

## MV Großschirm

Meissl Open-Air Solutions — Ihr individuelles Wetterschutzkonzept.  
Wir finden Ihre Lösung. Besuchen Sie unsere Website [www.meissl.com](http://www.meissl.com)

Wir feiern Draußen.  
Seit 1976.





## DER MEISSL MV GROSSSCHIRM

Ein Grund, draußen zu feiern – unser Meissl Großschirm Typ MV. Das Modell mit extra verstärkter Konstruktion für extreme Anforderungen. Erhältlich von 3,5 bis 8,5 Meter Durchmesser in runder, eckiger und individueller Ausführung, auch hier ist Vieles möglich. Was die technische Ausstattung betrifft, trägt auch der MV die gewohnte, Meissl Handschrift: Zeitgemäßes Design und moderne Formgebung, anspruchsvolle Lichtintegration und die Bedienung entweder manuell oder mit Motor-Antrieb. Ein essenzieller Großschirm in der Meissl Familie.

---

Spezielle Wünsche? Haben wir schon bedacht. Unsere Meissl Großschirme gibt es in diversen, einander perfekt ergänzenden Baureihen. Diese sind in allen Größen und Spezialformen von 3 Meter bis zu 17 Meter Durchmesser erhältlich. Unser größter Schirm überdacht eine Fläche von 225 Quadratmetern. Die Meissl MV Baureihe gibt es von 3,5 Meter Durchmesser bis 8,5 Meter Durchmesser. Raus in die Komfortzone mit unseren Großschirm Baureihen.

## DIE MV BAUREIHE



Großschirme in runder, eckiger oder individueller Ausführung mit bis zu 55 m<sup>2</sup> überdachter Fläche. Komplett aus Aluminium mit quadratischem Profil und manuellem oder Motor-Antrieb. Ein robuster Meissl Großschirm.

Modellvarianten	Schirmgrößen	Überdachte Flächen	Antrieb
	5 m bis 8,5 m	17,7 m <sup>2</sup> bis 54,9 m <sup>2</sup>	manuell / elektrisch
	4 x 4 m bis 7 x 7 m	16 m <sup>2</sup> bis 49 m <sup>2</sup>	manuell / elektrisch
	4 x 3,5 m bis 7,5 x 5,5 m	14 m <sup>2</sup> bis 41,30 m <sup>2</sup>	manuell / elektrisch

\*Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.

# DIE MV BAUREIHE

## Technische Highlights



### Einfach in der Bedienung

Die Bedienung des MV Großschirms geht leicht und elegant von der Hand – der Schirm ist in der manuellen und elektrisch betriebenen Ausführung erhältlich.




### Lichtintegration – direkt oder indirekt

Sichtbare Leuchtelemente waren gestern: Für unsere Meissl Großschirme werden die Lichter in die Sprossen integriert – für eine besonders elegante Optik und eine dezente, dimmbare Lichtsituation.



### Infrarotstrahler für Wärme in kalten Momenten


Unsere Infrarotstrahler sind mit all unseren Produkten kompatibel. Mit frischem Design und stetig verbesserter Energieeffizienz.

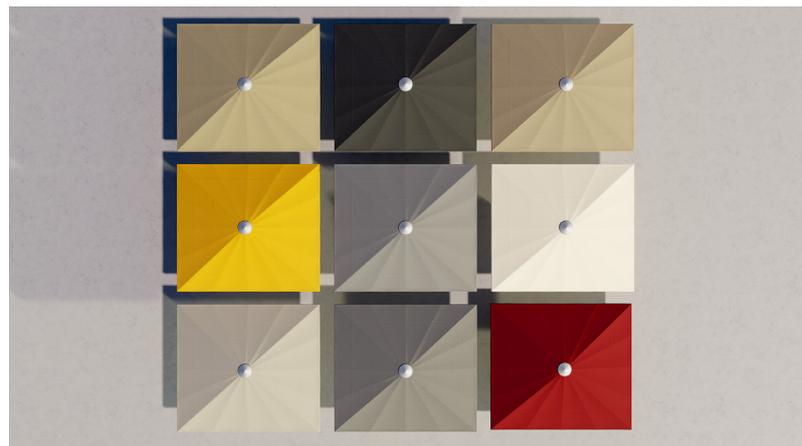

### Farben, Formen – Ihre Wahl

Sie entscheiden, welche Form- und Farbgebung Sie für Ihren neuen Schirm gerne hätten. Wir setzen (fast) alles für Sie um.


# AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

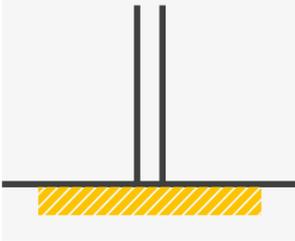


Befestigungs- und Fundamentlösungen




Individuelle Bespannung mit Gewebe, Farb- und Branding Optionen Ihrer Wahl

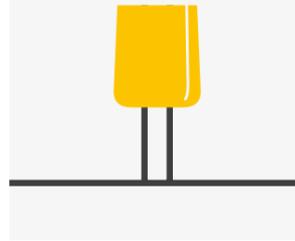


Schirmschutzhüllen

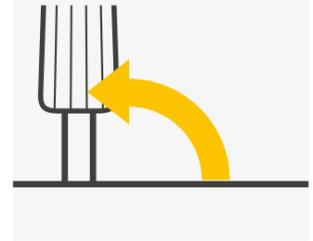


Aufstellvorrichtungen

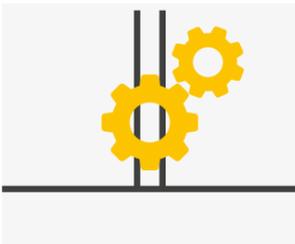

Elektrischer Antrieb

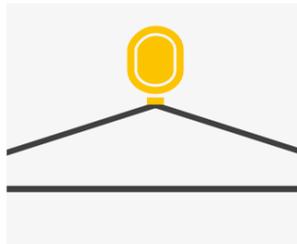

Werbeschild an der Schirmspitze

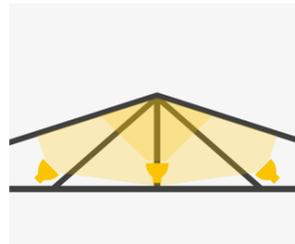


Lichtsysteme




Heizsysteme




Soundsysteme

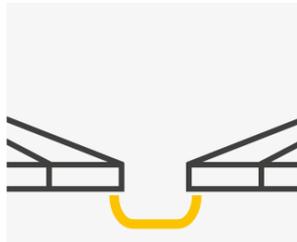

Regenrinnen

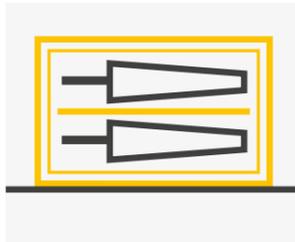

Transport und Lagerschutz

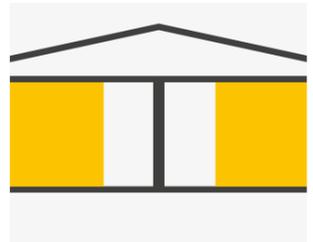

Textile Seitenwände

# TECHNISCHE DATEN

## MV Großschirm - Metrische Größenübersicht

Modellvarianten	Schirmgrößen	Überdachte Flächen	Antrieb
	5 m bis 8,5 m	17,7 m <sup>2</sup> bis 54,9 m <sup>2</sup>	manuell / elektrisch
	4 x 4 m bis 7 x 7 m	16 m <sup>2</sup> bis 49 m <sup>2</sup>	manuell / elektrisch
	4 x 3,5 m bis 7,5 x 5,5 m	14 m <sup>2</sup> bis 41,30 m <sup>2</sup>	manuell / elektrisch

## MV Großschirm - Größenübersicht US

Modellvarianten	Schirmgrößen	Überdachte Flächen	Antrieb
	16,4 ft - 27,9 ft	190,5 - 590,9 ft <sup>2</sup>	manuell / elektrisch
	13,1 x 13,1 ft - 22,9 x 22,9 ft	172,2 - 527,4 ft <sup>2</sup>	manuell / elektrisch
	13,1 x 11,5 ft - 24,6 x 18 ft	150,7 - 444,6 ft <sup>2</sup>	manuell / elektrisch



# TECHNISCHE DATEN

## Windlast

Metrische Übersicht / MV

MV	
 Windlast	Offen = 65 km/h* Geschlossen = 147 km/h*

## Windlast

US Übersicht / MV


MV	
 Windlast	Offen = 40 mph* Geschlossen = 91 mph*

\*Die Berechnung der Windlast für den geöffneten und den geschlossenen Zustand basiert auf einer Kalkulation mit 1,0 Sicherheit.




## DIE SCHIRMBESPANNUNG

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Gewebe- und Farbvarianten. Kollektion Nr. 386



386 001  
Ruby



386 003  
Sulphur



386 033  
Aragonit



386 910  
Crystal



386 044  
Cinnabar



386 028  
Actinolite



386 136  
Hematite



386 144  
Alabaster



386 713  
Bronzit



386 362  
Emerald



386 398  
Slate




386 771  
Walnuss



386 020  
Dolomit

## DIE SCHIRMBESPANNUNG

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Gewebe- und Farbvarianten.  
Bespannungskollektion Nr. 324



324 001  
Rot



324 024  
Dunkelrot



324 022  
Grau



324 025  
Hellgrau



324 023  
Beige



324 029  
Hellbeige



324 028  
Schwarz



324 010  
Weiß

## DIE SCHIRMBESPANNUNG


Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Gewebe- und Farbvarianten. Kollektion Nr. 745



745 251 218



745 2M1



745 3M2



745 3M3



745 7M7



745 7M4




745 7M6



745 6M0



745 6M9



745 646




745 8M5



745 8M4



745 548



745 5M3



745 815 250



745 1M4  
Weiß



745 1F4  
Weiß Glänzend



## DIE SCHIRMKONSTRUKTION

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Farbvarianten.  
Konstruktionsfarben: Schirmsäule und Sprossen.

Unsere Eloxal Farbkollektion\_\_



E6 / Co  
Natur



E6 / C32  
Hellbronze




E6 / C34  
Dunkelbronze



E6 / C31  
Leichtbronze



E6 / C33  
Mittelbronze





E6 / C35  
Schwarz

Eine Auswahl an RAL Farben ist als Beschichtung erhältlich\_\_



# FUNDAMENT GROSSSCHIRM MV

Der Flansch der Schirme liegt unter der O-Ebene, bündig mit dem Boden.

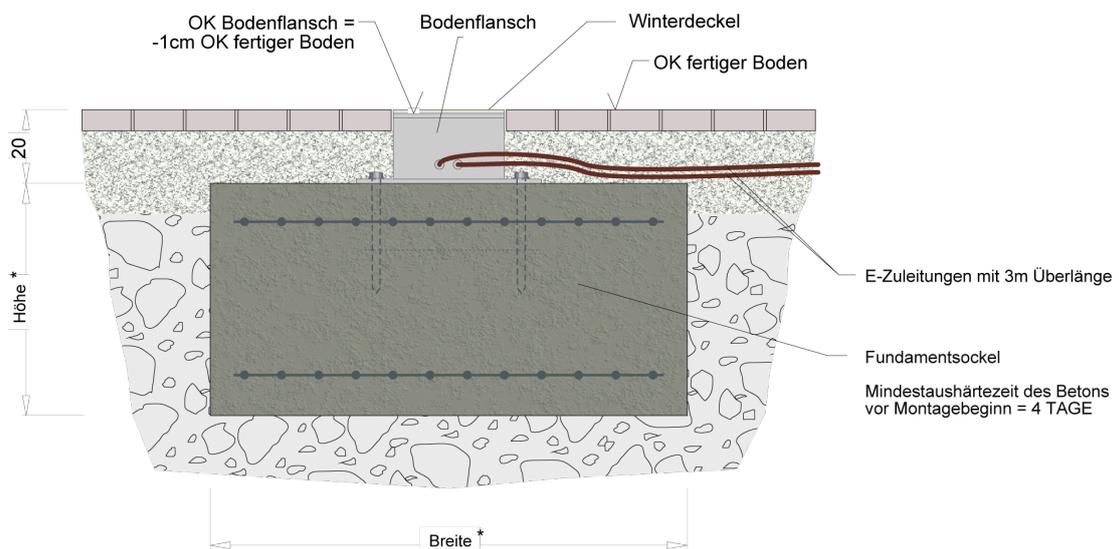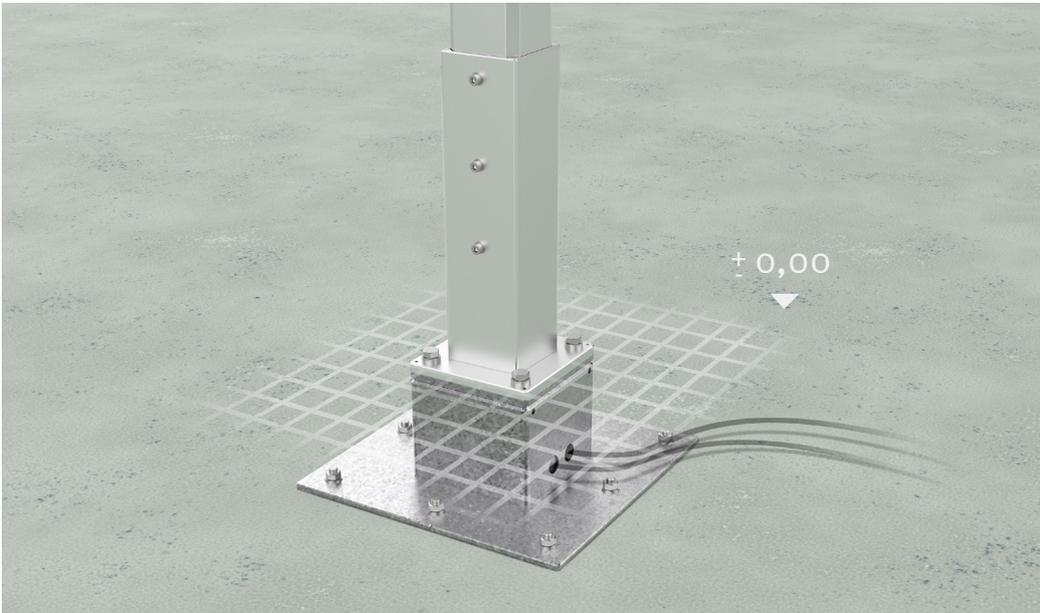

\*Abmessungen siehe Technik-Blatt 3-20/21/22.

# DER MEISSL MV GROSSSCHIRM

## Die Modellübersicht

METRISCH									US					
Modell			überdachte			geschätztes			Länge (ft)	Breite (ft)	überdachte		geschätztes	
			Länge (m)	Breite (m)	Fläche:		Gewicht:				Fläche:	Gewicht:		
<b>RUNDE AUSFÜHRUNG</b>														
6,2	m 0	12-teilig		6,2	29,0	m <sup>2</sup>	130	kg		20,3	312,2	ft <sup>2</sup>	286	lbs
6,5	m 0	12-teilig		6,5	32,0	m <sup>2</sup>	135	kg		21,3	344,4	ft <sup>2</sup>	297	lbs
7	m 0	12-teilig		7,0	37,0	m <sup>2</sup>	140	kg		23,0	398,3	ft <sup>2</sup>	308	lbs
7,5	m 0	12-teilig		7,5	42,2	m <sup>2</sup>	150	kg		24,6	454,2	ft <sup>2</sup>	330	lbs
8	m 0	14-teilig		8,0	50,0	m <sup>2</sup>	165	kg		26,2	538,2	ft <sup>2</sup>	363	lbs
8,5	m 0	14-teilig		8,5	55,0	m <sup>2</sup>	175	kg		27,9	592,0	ft <sup>2</sup>	385	lbs
<b>QUADRATISCHE AUSFÜHRUNG</b>														
3,5 x 3,5	m □	8-teilig	3,5	3,5	12,3	m <sup>2</sup>	115	kg	11,5	11,5	131,9	ft <sup>2</sup>	253	lbs
4,0 x 4,0	m □	8-teilig	4,0	4,0	16,0	m <sup>2</sup>	120	kg	13,1	13,1	172,2	ft <sup>2</sup>	264	lbs
4,5 x 4,5	m □	8-teilig	4,5	4,5	20,3	m <sup>2</sup>	130	kg	14,8	14,8	218,0	ft <sup>2</sup>	286	lbs
5,0 x 5,0	m □	12-teilig	5,0	5,0	25,0	m <sup>2</sup>	135	kg	16,4	16,4	269,1	ft <sup>2</sup>	297	lbs
5,5 x 5,5	m □	12-teilig	5,5	5,5	30,3	m <sup>2</sup>	145	kg	18,0	18,0	325,6	ft <sup>2</sup>	319	lbs
6,0 x 6,0	m □	12-teilig	6,0	6,0	36,0	m <sup>2</sup>	155	kg	19,7	19,7	387,5	ft <sup>2</sup>	341	lbs
6,5 x 6,5	m □	12-teilig	6,5	6,5	42,3	m <sup>2</sup>	165	kg	21,3	21,3	454,8	ft <sup>2</sup>	363	lbs
7,0 x 7,0	m □	12-teilig	7,0	7,0	49,0	m <sup>2</sup>	175	kg	23,0	23,0	527,4	ft <sup>2</sup>	385	lbs
<b>RECHTECKIGE AUSFÜHRUNG</b>														
4,5 x 3,5	m □	8-teilig	4,5	3,5	15,8	m <sup>2</sup>	120	kg	14,8	11,5	169,5	ft <sup>2</sup>	264	lbs
4,5 x 4,0	m □	8-teilig	4,5	4,0	18,0	m <sup>2</sup>	125	kg	14,8	13,1	193,8	ft <sup>2</sup>	275	lbs
5,0 x 3,0	m □	10-teilig	5,0	3,0	15,0	m <sup>2</sup>	125	kg	16,4	9,8	161,5	ft <sup>2</sup>	275	lbs
5,0 x 3,5	m □	10-teilig	5,0	3,5	17,0	m <sup>2</sup>	120	kg	16,4	11,5	183,0	ft <sup>2</sup>	264	lbs
5,0 x 4,0	m □	10-teilig	5,0	4,0	20,0	m <sup>2</sup>	120	kg	16,4	13,1	215,3	ft <sup>2</sup>	264	lbs
5,0 x 4,5	m □	10-teilig	5,0	4,5	23,0	m <sup>2</sup>	125	kg	16,4	14,8	247,6	ft <sup>2</sup>	275	lbs
5,5 x 4,0	m □	10-teilig	5,5	4,0	22,0	m <sup>2</sup>	135	kg	18,0	13,1	236,8	ft <sup>2</sup>	297	lbs
5,5 x 4,5	m □	10-teilig	5,5	4,5	24,8	m <sup>2</sup>	132	kg	18,0	14,8	266,4	ft <sup>2</sup>	290	lbs
5,5 x 5,0	m □	12-teilig	5,5	5,0	28,0	m <sup>2</sup>	140	kg	18,0	16,4	301,4	ft <sup>2</sup>	308	lbs
6,0 x 3,0	m □	10-teilig	6,0	3,0	18,0	m <sup>2</sup>	125	kg	19,7	9,8	193,8	ft <sup>2</sup>	275	lbs
6,0 x 4,0	m □	10-teilig	6,0	4,0	24,0	m <sup>2</sup>	145	kg	19,7	13,1	258,3	ft <sup>2</sup>	319	lbs
6,0 x 4,5	m □	10-teilig	6,0	4,5	27,0	m <sup>2</sup>	135	kg	19,7	14,8	290,6	ft <sup>2</sup>	297	lbs
6,0 x 5,0	m □	12-teilig	6,0	5,0	30,0	m <sup>2</sup>	140	kg	19,7	16,4	322,9	ft <sup>2</sup>	308	lbs
6,0 x 5,5	m □	12-teilig	6,0	5,5	33,0	m <sup>2</sup>	145	kg	19,7	18,0	355,2	ft <sup>2</sup>	319	lbs
6,5 x 4,0	m □	10-teilig	6,5	4,0	26,0	m <sup>2</sup>	150	kg	21,3	13,1	279,9	ft <sup>2</sup>	330	lbs
6,5 x 4,5	m □	10-teilig	6,5	4,5	29,3	m <sup>2</sup>	135	kg	21,3	14,8	314,8	ft <sup>2</sup>	297	lbs
6,5 x 5,0	m □	12-teilig	6,5	5,0	32,5	m <sup>2</sup>	145	kg	21,3	16,4	349,8	ft <sup>2</sup>	319	lbs
6,5 x 5,5	m □	12-teilig	6,5	5,5	35,8	m <sup>2</sup>	150	kg	21,3	18,0	384,8	ft <sup>2</sup>	330	lbs
6,5 x 6,0	m □	12-teilig	6,5	6,0	39,0	m <sup>2</sup>	155	kg	21,3	19,7	419,8	ft <sup>2</sup>	341	lbs
7,0 x 5,0	m □	12-teilig	7,0	5,0	35,0	m <sup>2</sup>	160	kg	23,0	16,4	376,7	ft <sup>2</sup>	352	lbs
7,0 x 5,5	m □	12-teilig	7,0	5,5	38,5	m <sup>2</sup>	155	kg	23,0	18,0	414,4	ft <sup>2</sup>	341	lbs
7,0 x 6,0	m □	12-teilig	7,0	6,0	42,0	m <sup>2</sup>	160	kg	23,0	19,7	452,1	ft <sup>2</sup>	352	lbs
7,0 x 6,5	m □	12-teilig	7,0	6,5	46,0	m <sup>2</sup>	165	kg	23,0	21,3	495,1	ft <sup>2</sup>	363	lbs
7,5 x 5,0	m □	14-teilig	7,5	5,0	38,0	m <sup>2</sup>	180	kg	24,6	16,4	409,0	ft <sup>2</sup>	396	lbs
7,5 x 5,5	m □	14-teilig	7,5	5,5	41,0	m <sup>2</sup>	185	kg	24,6	18,0	441,3	ft <sup>2</sup>	407	lbs

# DER MEISSL MV HALBSCHIRM



## Die Modellübersicht

METRISCH									US						
				überdachte		geschätztes					überdachte		geschätztes		
		Länge (m)	Breite (m)	Fläche:		Gewicht:			Länge (ft)	Breite (ft)	Fläche:		Gewicht:		
<b>RUNDE AUSFÜHRUNG</b>															
5	m	o	4-teilig		5,0	8,9	m <sup>2</sup>	115	kg		16,4	95,3	ft <sup>2</sup>	253	lbs
5,5	m	o	4-teilig		5,5	10,7	m <sup>2</sup>	120	kg		18,0	115,2	ft <sup>2</sup>	264	lbs
6	m	o	4-teilig		6,0	12,8	m <sup>2</sup>	125	kg		19,7	137,2	ft <sup>2</sup>	275	lbs
6,5	m	o	6-teilig		6,5	15,0	m <sup>2</sup>	130	kg		21,3	160,9	ft <sup>2</sup>	286	lbs
7	m	o	6-teilig		7,0	18,4	m <sup>2</sup>	140	kg		23,0	198,1	ft <sup>2</sup>	308	lbs
<b>RECHTECKIGE AUSFÜHRUNG</b>															
4,0 x 2,0	m	□	4-teilig	4,0	2,0	8,0	m <sup>2</sup>	110	kg	13,1	6,6	86,1	ft <sup>2</sup>	242	lbs
4,0 x 2,5	m	□	6-teilig	4,0	2,5	10,0	m <sup>2</sup>	120	kg	13,1	8,2	107,6	ft <sup>2</sup>	264	lbs
4,0 x 3,0	m	□	6-teilig	4,0	3,0	12,0	m <sup>2</sup>	125	kg	13,1	9,8	129,2	ft <sup>2</sup>	275	lbs
4,5 x 2,5	m	□	6-teilig	4,5	2,5	11,3	m <sup>2</sup>	120	kg	14,8	8,2	121,1	ft <sup>2</sup>	264	lbs
4,5 x 3,0	m	□	6-teilig	4,5	3,0	13,5	m <sup>2</sup>	125	kg	14,8	9,8	145,3	ft <sup>2</sup>	275	lbs
5,0 x 2,0	m	□	5-teilig	5,0	2,0	10,0	m <sup>2</sup>	130	kg	16,4	6,6	107,6	ft <sup>2</sup>	286	lbs
5,0 x 2,5	m	□	7-teilig	5,0	2,5	12,5	m <sup>2</sup>	135	kg	16,4	8,2	134,5	ft <sup>2</sup>	297	lbs
5,0 x 3,0	m	□	7-teilig	5,0	3,0	15,0	m <sup>2</sup>	140	kg	16,4	9,8	161,5	ft <sup>2</sup>	308	lbs

Draußen ist unsere Komfortzone.

office@meissl.com · +43 (0) 6462 2510-0 · www.meissl.com

  
**meissl**®  
beyond open-air